


DTD4R 'Alta'

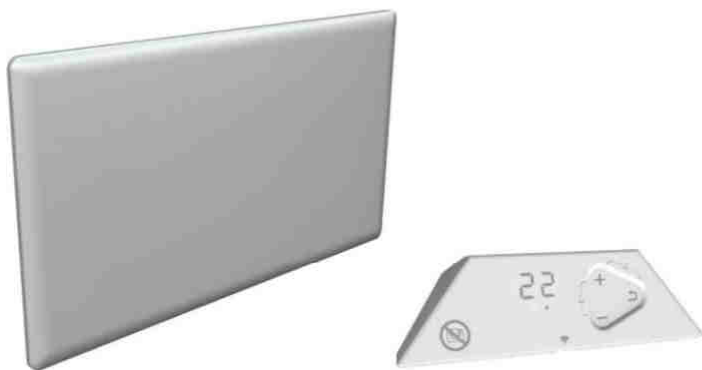

Szczegóły techniczne

Sterownik	Cyfrowo sterowany, elektroniczny termostat o dokładności do ($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$). Zakres nastawy ($7-30^{\circ}\text{C}$) 7-dniowy programowalny zegar użytkownika umożliwiający ustawienie 7 zakresów na dzień. Tryby - Normalny (zegarowy), komfortowy, Eko, poza domem i wyłączony.
Interfejs użytkownika sterowania	- Cyfrowy wyświetlacz segmentowy z grafiką neonową. - Przyciski pojemnościowe. - Pamięć czasowa z użyciem superkondensatora.
Funkcje sterownika	- Wi-Fi dla aktualizacji oprogramowania - Blokada dziecięca i blokada ogrzewania (przyciskowa)
Budowa	Trwała obudowa ze stali malowanej epoksydowo-poliestrowo proszkowo ze szczelinami kratki skierowanej ku górze.
Jednostka	Element konwekcyjny aluminiowy
Instalacja	1 uchwyt naścienny - rama H do łatwego mocowania, już zamontowany. Zawiera pasek tworzywowego bezpiecznego odchylania.
Bezpieczeństwo	Ogranicznik wyłączający termiczny. Typ z resetem automatycznym
Stopień ochrony IP	IP24
Podtrzymanie baterijne	Brak baterii. Krótkotrwałe podtrzymanie przy użyciu superkondensatora
Zasilanie	1,3 metrowy przewód 2-żyłowy do zabezpieczonych bezpiecznikiem instalacji końcowych, 1/N ~230-240 V, 50Hz Klasa 2, bez przewodu uziemiającego.
Kolor / wykończenie	Korpus metalowy w kolorze Traffic White (biel drogowa), RAL 9016

Gwarancja i dopuszczenia

Dopuszczenia	CE, UKCA, BEAB
Gwarancja	2 lata
Kraj pochodzenia	Wielka Brytania
Producent	Glen Dimplex Heating & Ventilation (Glen Dimplex UK Ltd)


Opis produktu

Panele DTD2R Alta mają wbudowane Wi-Fi z bezpośrednim połączeniem z siecią, co umożliwia zdalne sterowanie panelem. Zawiera również intuicyjne sterowanie obsługowe i 7-dniowe profile zegarowe (za pośrednictwem aplikacji).

Główne cechy

- Nowoczesna konstrukcja panelu z górną kratką wylotową dla optymalnej cyrkulacji ciepła.
- Produkt z łącznością Wi-Fi.
- Możliwość dostosowania ustawień czasu i temperatury grzania.
- Aplikacja na smartfona sterowana za pośrednictwem aplikacji CAPA Connect

Wymiary

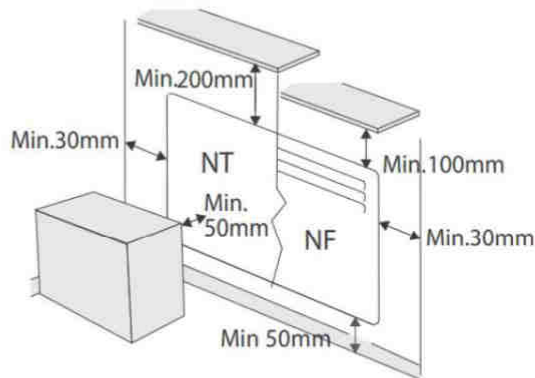

Model/Nr katalogowy (Kod EAN 5011139+EAN)	400001221	DTD4R 05	400001222	DTD4R 07	400001223	DTD4R 10	400001224	DTD4R 15	400001225	DTD4R 20
EAN	085818		085825		085832		085849		085856	
Moc wyjściowa (kW)	0,50		0,75		1		1,5		2	
Wysokość „D” (mm)	400		400		400		400		400	
Szerokość „C” (mm)	525		625		725		1025		1125	
Głębokość „E” (mm)	90		90		90		90		90	
Waga (kg)	3,6		4,2		5		5,8		7,5	

Szczegóły dotyczące pakowania

Wysokość (mm)	428	428	428	428	428
Szerokość (mm)	553	653	753	1053	1353
Głębokość (mm)	104	104	104	104	104
Ciężar w opakowaniu (kg)	4,1	4,6	5,4	7,4	9,7
Sztuk w warstwie	7	11	10	7	7
Warstw	4	2	2	2	2
Ilość na palecie (wysokość 2,4 m)	28	22	20	14	14