



Experience Better Living



Grzejniki konwektorowe Wi-Fi DTD 4R Alta

**Minimalistyczne wzornictwo, zaawansowany
system sterowania, zdalna obsługa**



gdhv.pl

DTD 4R Alta

Elegancja, wszechstronność i komfort





DTD 4R Alta to seria efektownych wizualnie grzejników konwektorowych Dimplex sterowanych elektronicznie. Charakteryzują się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem inspirowanym skandynawską prostotą i doskonale nadają się do ogrzewania powierzchni biurowych oraz mieszkalnych. Zaawansowany system sterowania zapewnia stabilną temperaturę pomieszczenia ($7-30^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$), a wbudowany moduł Wi-Fi daje możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej Capa Connect. Możliwe jest również niezależne zarządzanie kilkoma grzejnikami oraz nadzór nad spersonalizowanymi harmonogramami ogrzewania. Elegancka stalowa obudowa w kolorze białym posiada ukryte wyloty powietrza na górze od strony tylnej. Urządzenia przystosowane są do montażu ściennego, można je podłączyć na stałe za pomocą ściennej skrzynki przyłączeniowej (w zestawie) lub wtyczką do gniazdka elektrycznego.

Funkcje

- + Zaawansowany system sterowania z programatorem tygodniowym umożliwiającym zmianę temperatury w 7 przedziałach czasowych.
- + Elektroniczny termostat zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia ($7-30^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$).
- + Wbudowany moduł Wi-Fi, możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej Capa Connect.
- + Niezależne zarządzania kilkoma grzejnikami oraz nadzoru nad spersonalizowanymi harmonogramami ogrzewania.
- + Tryby pracy: Normal (timer), Comfort, Eco, Away, Off.
- + Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem.

Konstrukcja i wzornictwo

- + Inspirowane skandynawską prostotą, minimalistyczne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.
- + Wysokiej jakości, elegancka obudowa z blachy stalowej.
- + Kompaktowe wymiary umożliwiające wszechstronne zastosowanie.
- + Montaż ścienny, podłączenie na stałe za pomocą skrzynki przyłączeniowej (w zestawie) lub wtyczką do gniazdka elektrycznego.

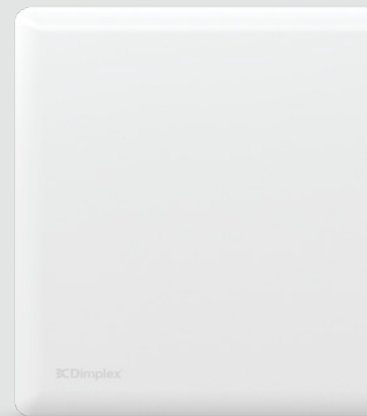

Dane techniczne

Model	DTD4R 05	DTD4R 07	DTD4R 10	DTD4R 12	DTD4R 15	DTD4R 20
Numer katalogowy	82840005	82840007	82840010	82840012	82840015	82840020
Moc grzewcza	500 W	750 W	1000 W	1250 W	1500 W	2000 W
Szerokość	525 mm	625 mm	725 mm	925 mm	1025 mm	1125 mm
Wysokość	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Głębokość	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Stopień / klasa ochrony	IP24** / II	IP24** / II	IP24** / II	IP24** / II	IP24** / II	IP24** / II
Zasilanie*	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Masa	3,3 kg	3,9 kg	4,5 kg	6,0 kg	6,3 kg	7,1 kg

* Zasilanie: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz **Możliwość eksploatacji w strefach o podwyższonej wilgotności.