



Experience Better Living



Grzejniki konwektorowe Wi-Fi DTD 2R Alta

**Minimalistyczne wzornictwo, niewielkie wymiary,
zaawansowany system sterowania, zdalna obsługa**



gdhv.pl

DTD 2R Alta

Elegancja, wszechstronność,
komfort i niewielkie wymiary





DTD 2R Alta to seria efektownych wizualnie grzejników konwektorowych Dimplex sterowanych elektronicznie. Charakteryzują się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem inspirowanym skandynawską prostotą i doskonale nadają się do ogrzewania powierzchni biurowych oraz mieszkalnych. Wysokość zaledwie 20 cm umożliwia zastosowanie DTD 2R Alta w przestrzeniach gdzie brakuje odpowiedniej ilości miejsca na zastosowanie grzejników o standardowej wysokości. Zaawansowany system sterowania zapewnia stabilną temperaturę pomieszczenia ($7-30^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$), a wbudowany moduł Wi-Fi daje możliwość zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej Capa Connect. Możliwe jest również niezależne zarządzanie kilkoma grzejnikami oraz nadzór nad spersonalizowanymi harmonogramami ogrzewania. Elegancka stalowa obudowa w kolorze białym posiada ukryte wyloty powietrza na górze od strony tylnej. Urządzenia przystosowane są do montażu ściennego, można je podłączyć na stałe za pomocą ściennej skrzynki przyłączeniowej (w zestawie) lub wtyczką do gniazdka elektrycznego.

Funkcje

- + Zaawansowany system sterowania z programatorem tygodniowym umożliwiającym zmianę temperatury w 7 przedziałach czasowych.
- + Elektroniczny termostat dla stabilną temperaturę pomieszczenia ($7-30^{\circ}\text{C} \pm 0,2^{\circ}\text{C}$).
- + Moduł Wi-Fi, możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej Capa Connect.
- + Niezależne zarządzania kilkoma grzejnikami oraz nadzoru nad spersonalizowanymi harmonogramami ogrzewania.
- + Tryby pracy: Normal (timer), Comfort, Eco, Away, Off.
- + Ochrona przed przegrzaniem i zamarzaniem.

Konstrukcja i wzornictwo

- + Inspirowane skandynawską prostotą, minimalistyczne wzornictwo doskonale współgrające z nowoczesnymi wnętrzami.
- + Wysokiej jakości, elegancka obudowa z blachy stalowej.
- + Kompaktowe wymiary (wys. 20 cm) umożliwiające wszechstronne zastosowanie.
- + Montaż ścienny, podłączenie na stałe za pomocą skrzynki przyłączeniowej (w zestawie) lub wtyczką do gniazdka elektrycznego.

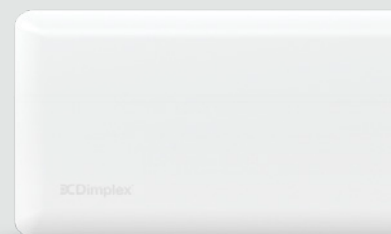

Dane techniczne

Model	DTD2R 05	DTD2R 10
Numer katalogowy	82820005	82820010
Moc grzewcza	500 W	1000 W
Szerokość	725 mm	1325 mm
Wysokość	200 mm	200 mm
Głębokość	90 mm	90 mm
Stopień / klasa ochrony	IP24** / II	IP24** / II
Zasilanie*	230 V	230 V
Kolor	biały	biały
Masa	2,7 kg	5,0 kg

* Zasilanie: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz **Możliwość eksploatacji w strefach o podwyższonej wilgotności.