




**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια IE IA

Dimplex

DHWE 51 SZ

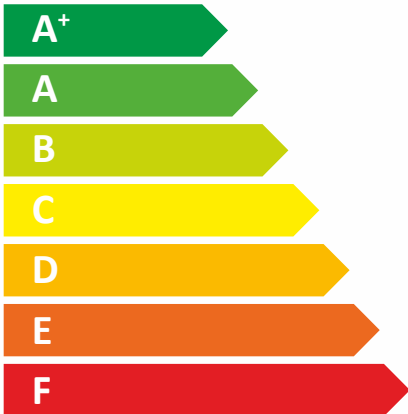

**15 dB**

**1257 0**  
kWh/annum GJ/annum



2017

812/2013

			DHWE 51 SZ
<b>MODELL</b>	<b>MODEL</b>		
Lastprofil	Declared load profile		M
Energie- Effizienzklasse (1)	Energy efficiency class (1)		B
Energie- Effizienz (1)	Energy efficiency $\eta_{wh}$ (1)	%	40,8
Jährlicher Energieverbrauch (1)	AEC annual electricity consumption (1)	kWh	1257
Täglicher Energieverbrauch (2)	Daily electricity consumption (2)	kWh	6,60
Eingestellte Temperatur	Thermostat temperature settings	°C	57
Berücksichtigung des Benutzerprofils (Smart- Mode)	User behaviour consideration		+
Wöchentliche Nennaufnahme im Smart- Mode	Weekly electricity consumption with smart control	kWh	23,05
Wöchentliche Nennaufnahme ohne Smart- Mode	Weekly electricity consumption without smart control	kWh	26,75
Speichervolumen	Storage volume V	l	48,3
Mischwassermenge bei 40 °C (2)	Mixed water at 40 °C (2)	l	66
<b>BESTIMMUNG</b>	<b>PURPOSE</b>		
Eine oder mehrere Entnahmestellen	One or more outlets		+
Vertikale Wandmontage	Vertical wall mounting		+
<b>ABMESSUNGEN, GEWICHTE</b>	<b>DIMENSIONS OF CONNECTIONS</b>		
Höhe	Height	mm	640
Breite	Width	mm	500
Tiefe	Depth	mm	512
Wasseranschluss	Connections to the supply network		G 1/2
Gewicht netto/brutto/mit Wasser	Net/gross weight/with water	kg	29/32/79
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b>		
Nenndruck	Working pressure	Mpa(bar)	0,6 (6)
Emaillierter Stahlbehälter	Enamelled steel tank		+
Schutzanode	Protective magnesium anode		+
Elektronische Steuereinheit	Electronic control unit		+
Ein/Aus- Taste	On /Off key		+
Einstellbare Temperatur bis 70° C	Temperature range adjustment up to 70 °C		+
LED- Anzeige Thermostat	LED thermometer		+
Überhitzungsschutz	Overheating protection		+
Einstellung auf "Frostschutz"	Setting to "freeze prevention"		+
Anzeige "Smart Funktion"	Indication of smart function		+
Anzeige "Überhitzung"	Indication of over heating		+
Anzeige "Schnellheizung"	Indication of rapid heat-up		+
Schutzgrad	Degree of protection		IP 24
<b>ELEKTRISCHE WERTE</b>	<b>ELECTRICAL CONNECTIONS</b>		
Anzahl Heizelemente x Leistung	Number of heating elements x power	W	3 X 2000
Nennleistung	Rated power output	kW	2 / 4 / 6
Anschluss- Spannung 230 V~/ 400 V~	Voltage 230 V~/ 400 V~	V	230 V~/400 V~
Nennstrom (4)	Nominal current (4)	A	8,7
<b>BETRIEBSWERTE</b>	<b>FUNCTIONAL CHARACTERISTICS</b>		
Aufheizzeit von 10° auf 65° C (3)	Heating time from 10 to 65°C (3)		1 h 38 min
<b>TRANSPORT</b>	<b>TRANSPORTATION DATA</b>		
Verpackungsabmessungen	Packaging dimensions	mm	575x600x720

(1) EU Regulation 812/2013; EN50440 (2) EN50440

(3) Bei 10°C Einlaufemperatur  
(4) Bei 2 kW und 230 V~

(1) EU Regulation 812/2013; EN50440 (2) EN50440

(3) Inlet water temperature 10°C  
(3) at 2 kW and 230 V~